


## LMX 8

**LMX 8** talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- hmoždinka: polypropylen
- trn: galvanicky pozinkovaná ocel opatřená plastovým nástřikem hlavy – nylon

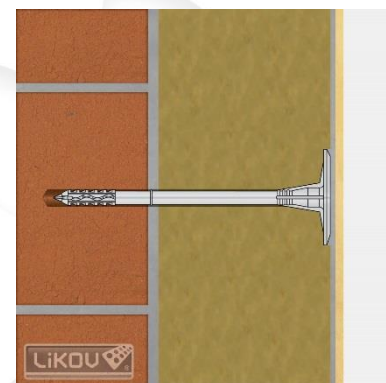

### Použití a výhody:

- pro upevnění tepelně izolačních desek z minerálních vláken
- do betonu, plných a dutých keramických i silikátových cihel, lehčeného betonu a pórobetonu (A, B, C, D, E)
- kotevní hloubka 25 mm (65 mm - E)
- průměr dířku 8 mm
- průměr talířku 60 mm
- ETA-16/0509

### Návod k použití:

Do předem vyvrtaného a dostatečně čistého otvoru vložíme hmoždinku a poklepem ji dorazíme k izolantu. Zásuneme trn do hmoždinky a zatlučeme jej tak, aby horní plocha talířku lícovala s povrchem izolantu. Izolant kotvíme podle pokynů výrobce systému ETICS, obvykle na T-spojích a v ploše izolantu. Spotřebu hmoždinek udává kotevní plán zpracovaný autorizovanou osobou pro konkrétní stavbu. Před výpočtem je doporučeno provedení výtažné zkoušky. Správnou délku hmoždinky určíme součtem kotevní hloubky, tloušťky izolantu a lepidla, tloušťky neúnosné vrstvy (například staré omítky) a nerovnosti fasády. Montáž lze provádět pouze v rozmezí teplot 5 °C až 40 °C.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

### Certifikace a značky:

Výrobek je certifikován a nese CE-značení podle ETAG 014 a ETA-16/0509.

### Technické údaje:

Průměr dířku [mm]	8
Průměr vrtání [mm]	8
Tuhost talíře [kN/mm]	0,50
Průměr talíře [mm]	60
Kotevní hloubka: A, B, C, D, E [mm]	25 (65-E)
Délka [mm]	95, 115, 135, 155, 175, 195
Způsob aktivace	zatloukání

### Charakteristická únosnost podle ETA 06/0105:

Podklad	Charakteristická únosnost [kN]
A – beton C12/15	0,50
A – beton C20/25 - C50/60	0,75
B – keramické plné cihly	0,75
C – cihly keramické perforované	0,40
D - Betonové tvárnice s lehčeným kamenivem LAC	0,75
E - Pórobeton AAC 2	0,75
E - Pórobeton AAC 7	0,90

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)