

Ukončovací lišta pro nopové fólie 8 mm

Ukončovací lišta pro ukončení nopové fólie na úrovni terénu

Materiál:

- PVC

Použití a výhody:

- zamezení vnikání nečistot mezi nopovou fólií a konstrukci
- bez omezení odvětrání

Návod k použití:

Ukončovací lišta se používá pro ukončení nopové fólie, která je vytažena na úroveň terénu. Lišta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Napojení jednotlivých lišt se provádí překrytím o 10-15 cm (obvykle 1x rozteč mezi otvory). Lišta musí být kotvena do nosného podkladu i v případě, že nopová fólie je aplikována na tepelnou izolaci. Lišty musí být ihned po instalaci překryty např. stavebním šterkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotě max. 50 °C. Lišty nesmí být vystaveny přímému slunci, zejména bezprostředně před jejich instalací. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Hmotnost lišty [g/m]	140
Délka lišty [m]	2,0
Šířka lišty [mm]	70
Průměr otvorů pro připevnění [mm]	4
Rozteč otvorů pro připevnění [cm]	15

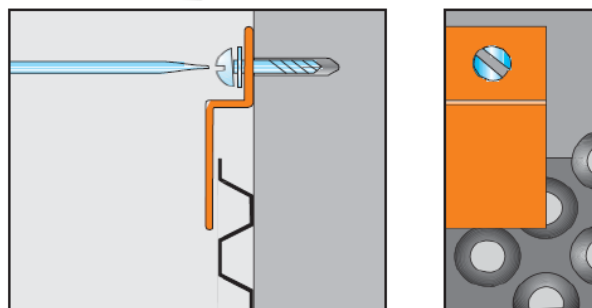

Vydáno 22. 9. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.